TOA

取扱説明書

コモンモードチョークフィルター　YW-1000CF



このたびは、TOA コモンモードチョークフィルターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

概　要

本機は、赤外線マイクシステム、赤外線会議システムに外部電子機器などから飛来するコモンモードノイズを取り除くためのフィルターです。
コモンモードノイズの影響を受け、到達距離の減少、受信音声へのノイズ混入などの症状が見られる場合に、受光器・送受光器の直近の配線に挿入します。

使用上のご注意

- 当社赤外線マイクシステム、赤外線会議システム専用です。他のシステムには使用できません。
- 以下の場所へは設置しないでください。故障の原因になります。
  - ・屋外や軒下など、雨のあたる場所
  - ・湿気やほこりの多い場所
  - ・直射日光のあたる場所や熱器具の近く
  - ・油煙や湯気のあたる場所
  - ・金属物の近く（10 cm 以上、離してください。）

TOA 株式会社

接続のしかた

付属の BNC-BNC ケーブルで、受光器に接続してください。

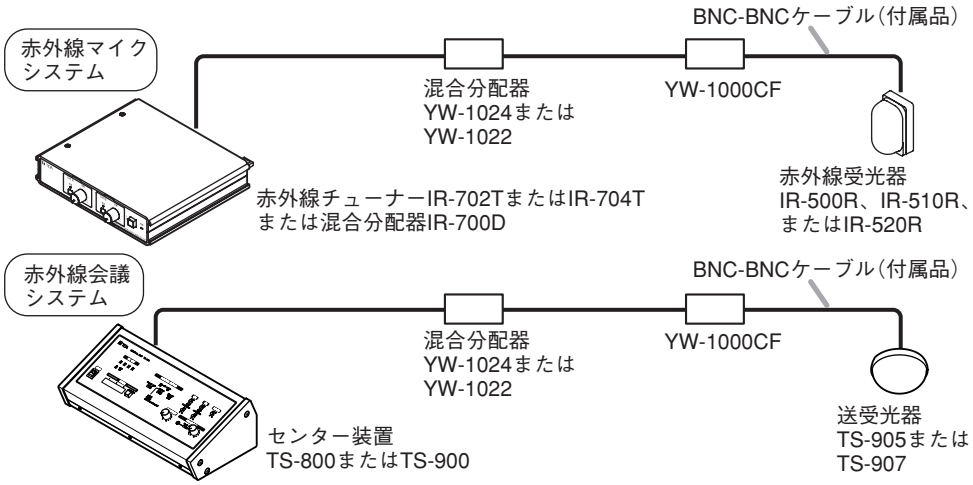

ご注意

- 金属物から 10 cm 以上離して設置してください。
- 入出力の配線は極力離すようにしてください。
  入出力線を近づけたり、束ねたりして設置しないでください。
- 本機を使用しても症状に改善が見られない場合は、当社営業所にご相談ください。

仕　様

通過周波数帯域	1 ～ 10 MHz
コモンモードノイズ減衰量	30 dB 以上
挿入損失	1 dB 以下
インピーダンス	75 Ω
入出力端子	BNC 型
使用温度範囲	−10 ～ +50 ℃
仕上げ	ABS 樹脂、グレー（マンセル 5Y7/1 近似色）
寸法	75（幅）×122（高さ）×34（奥行）mm
質量	110 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

BNC-BNC ケーブル （50 cm） ..... 1　　木ねじ 4×25 2

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。
受付時間　9：00 ～ 17：00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル **0120-108-117**
ナビダイヤル　0570-064-475（有料）
FAX　0570-017-108（有料）
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ　http://www.toa.co.jp/

133-07-299-00